


MINDRAY

www.mindray.com



BC-2800Vet Analizador Hematológico Automático

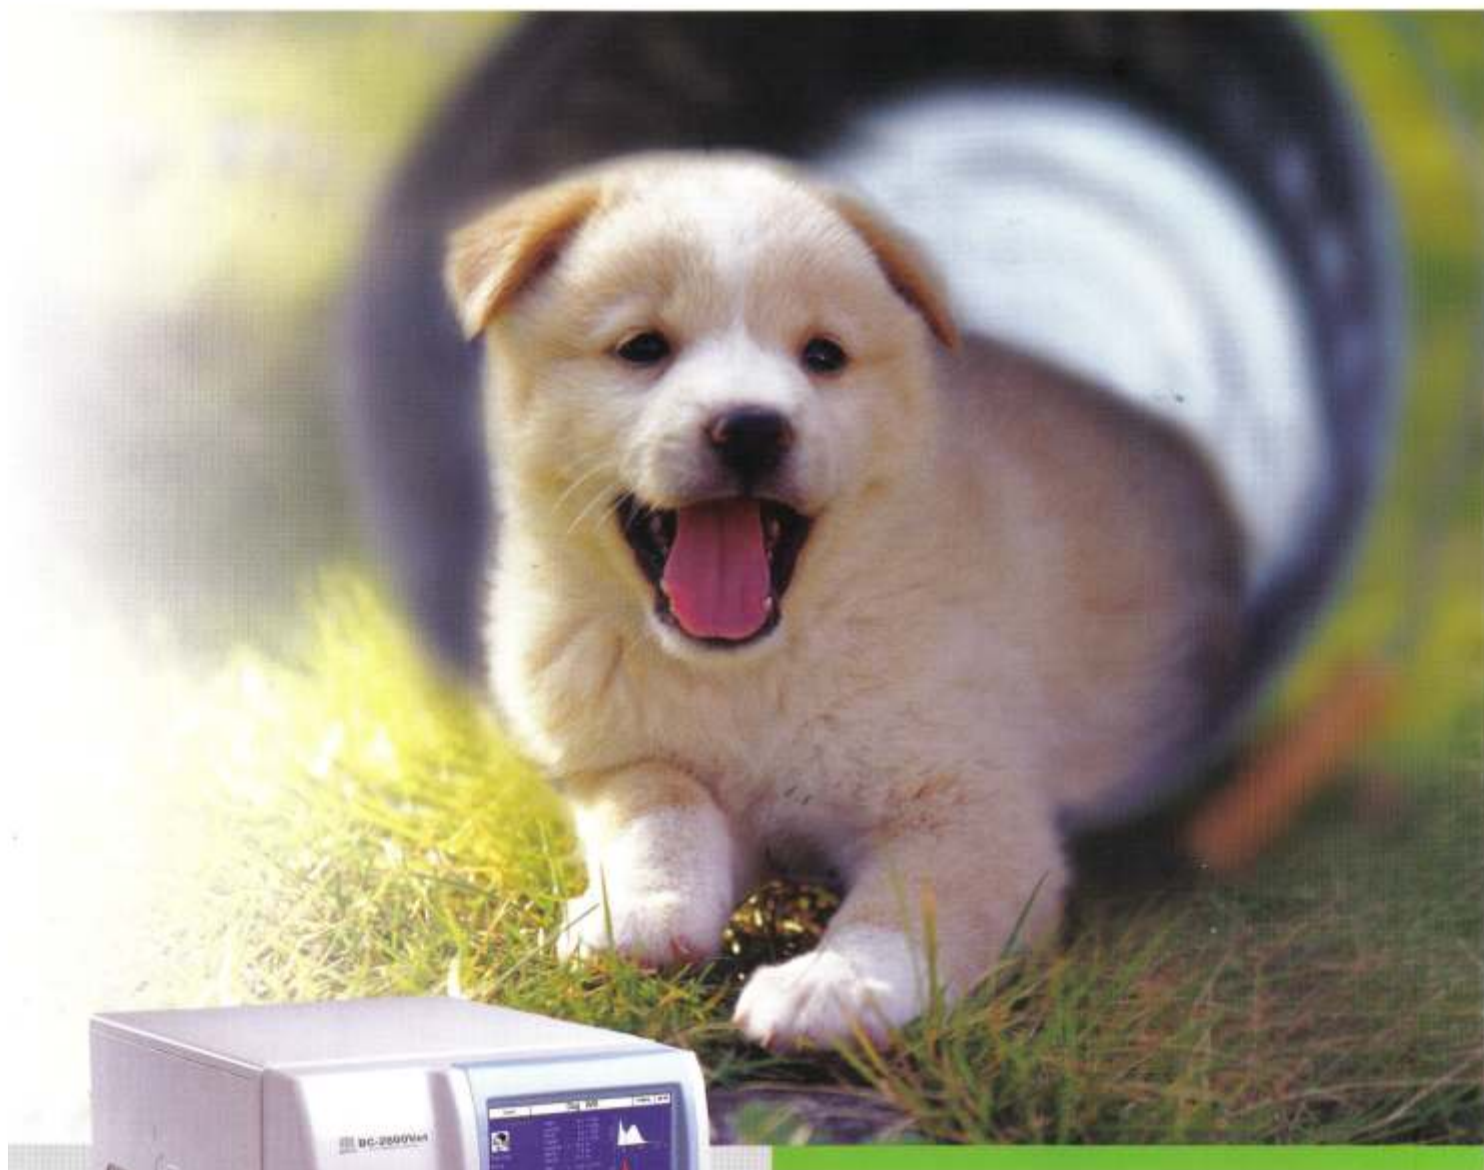

BC-2800Vet

Analizador Hematológico Automático



- Diferencia la población leucocitaria en tres grupos para Gato, Perro, Caballo, Rata, Ratón y Conejo, 18 parámetros + 3 histogramas
- Completamente automático, compacto, flexible y de bajo costo
- Capacidad de procesamiento: 25 muestras/hora
- Limpieza automática de la aguja muestreadora
- Almacena hasta 10, 000 resultados incluyendo histogramas

Especies Múltiples de Animal

- Doce programas predefinidos (perro, gato, caballo, rata, ratón, conejo, cerdo, vaca, búfalo, camello, oveja y cabra) + cuatro programables a petición

Conveniente y Seguro de Uso

- Completamente automático
- Sistema auto-limpiante integrado elimina tareas de mantenimiento
- Reactivos libres de cianuro evita riesgos

Configuración Superior

- Equipo de mesa, compacto requiere pequeño espacio
- La amplia pantalla a color LCD facilita la comunicación
- La impresora térmica interconstruida imprime automáticamente tras cada prueba

Alta Fiabilidad y Exactitud

- Sistema de conteo independiente para cada especie para asegurar la exactitud
- Calibración y programas de control de calidad integradas


Procedimientos de Operación



Etapa 1 Nuestra lista integrada hace fácil la selección de especies



Etapa 2 Aspiración y dilución completamente automáticas

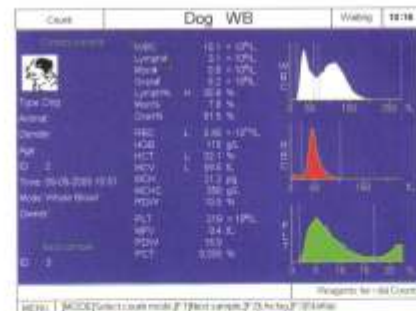

Etapa 3 Resultados en menos de 3 minutos: Todos los parámetros e histogramas pueden ser impresos claramente



Etapa 4 Impresión de múltiples formatos programables

BC-2800Vet

Analizador Hematológico Automático

Especificaciones Técnicas

Parámetros

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT
Parámetros adicionales para Perro, Gato, Caballo, Rata, Ratón y Conejo: Lymph#, Mon#, Gran#, Lymph%, Mon%, Gran%
Histogramas para WBC, RBC y PLT

Principio de medición

Método de impedancia eléctrica para conteo celular y un método libre de cianuro para Hemoglobina

Volumen de muestra

Prediluida 20µl
Sangre Total 13µl

Velocidad

25 muestras por hora

Pantalla

Amplia pantalla de color LCD
Resolución: 640x480

Arrastre

WBC, RBC, HGB < 0.5%, PLT < 1%

Dispositivos de entrada/salida

RS232x2, 1 impresora paratera (opcional), 1 lector de código de barras(opcional), 1 interface de teclado

Impresión

Impresora térmica, para papel de 50 mm de ancho, varios formatos de impresión, Impresora externa opcional

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento: 15°C-30°C
Humedad relativa: 30%-85%

Requerimiento eléctrico

Tensión: AC 100-240V
Frecuencia: 50/60±1Hz

Dimensión

437mm(alto) x 322 mm(ancho) x 386 mm(profundidad)

Peso

17.9kg



MINDRAY™

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China

Tel: +86 755 26582492, 26582888 Fax: +86 755 26582680

E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

DISTRIBUTOR:

Marquetingnet Ltda.
MindrayColombia.com
1+7510351